创电

CDP-NS系列

塔式智能型单进单出在线式UPS

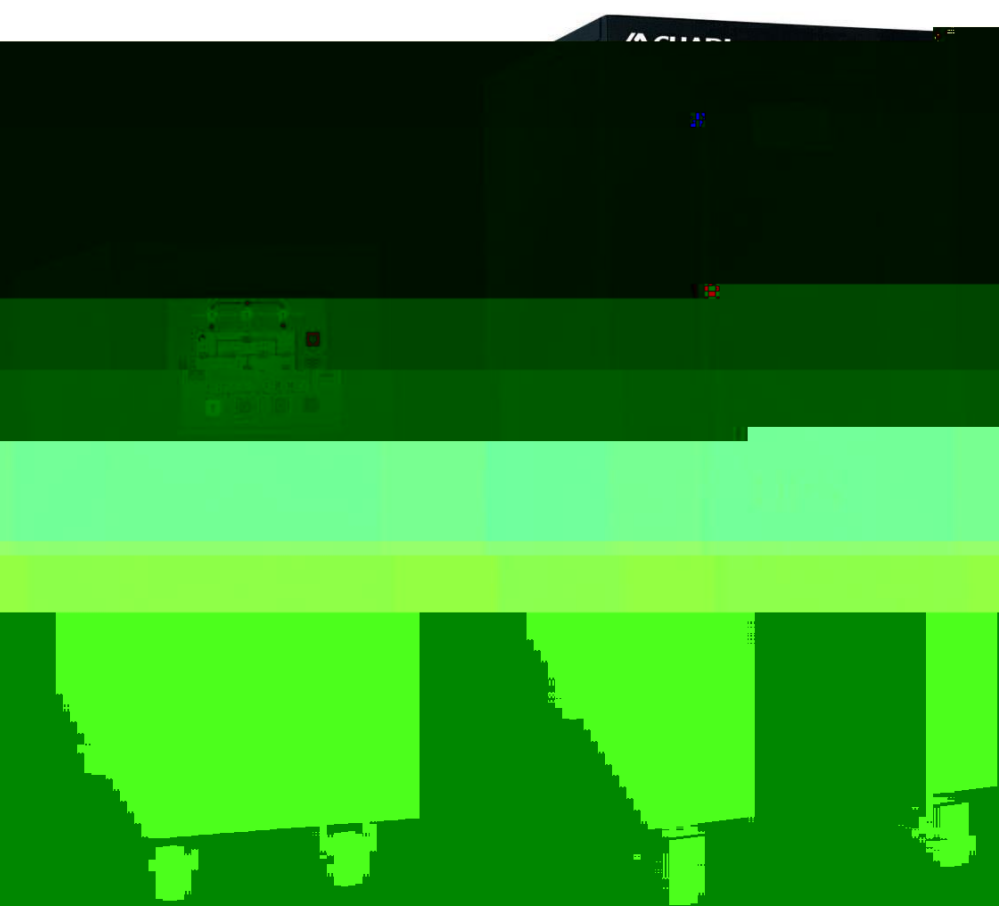

[illegible]

[illegible]

适用领域

[illegible]工业、油田、公安、部队、通信、雷达站、机场、广播电视、银行、证券、医疗系统、电力、化工、冶金等行业。

创电CDP-NS系列UPS为单进单出在线式，容量从2kVA－30kVA，采用了全数字化控制技术，具备[illegible]可实现32台UPS并机。

创电

技术参数

规格型号	2K(L)	5K(L)	6K(L)	7.5KL	10KL	15KL	20KL	30KL
额定功率 / KW	1.6	4	4.8	6	8	12	16	24
市电输入								
输入电压范围	220V±25% 110VAC±25%							
输入频率范围	50Hz/60Hz±5%(可选±10%)							
输入功率因数	≥0.9							
输出								
输出电压及精度								
输出频率及精度	市电同步(50Hz/60Hz)±5%；逆变状态							

充电时间	内置电池的标机10小时内可为电池充到100%额定容量
转换	
切换时间	市电—电池：0 ms；逆变—旁路：< 2 ms
防护等级	IP20（可定制IP等级）
电源效率	≥88%（满负荷时）
噪音	<50dB（距1米） <55dB（距1米） <55dB（距1米）
工作温度	0℃～45℃
湿度	0～90%（无凝露）